

Manual de utilizare a comutatoarelor de iluminat

Vă mulțumim că ați achiziționat oglinda noastră. Realizăm toate produsele noastre cu cea mai mare atenție la detalii. Suntem unul dintre brandurile de top producătoare de oglinzi din Europa, astfel încât puteți fi siguri că obțineți un produs de cea mai înaltă calitate. Utilizați oglinda conform scopului său absolut urmând descrierile, condițiile și informațiile furnizate în acest manual.

Următoarele instrucțiuni arată componente suplimentare care pot fi instalate în oglinzile noastre. Aceasta este o listă cu toate suplimentele și funcțiile. Asigurați-vă că funcțiile sunt montate în oglindă.



Fără comutator

Dacă ați achiziționat o oglindă fără întrerupător integrat cu oglinda, instalația electrică a oglinzii va fi pregătită pentru conectarea la propriul comutator montat pe perete.

Atenție.
Oglinda ar trebui să fie conectată la sursa de alimentare de către un specialist sau un electrician.



Comutator Tactil

Un comutator de lumină tactilă este un dispozitiv care activează iluminarea de fundal a oglinzii printr-o atingere. Pentru a aprinde lumina, atingeți locația de instalare a acesteia. Acesta este un mic cerc sablat, montat implicit în centru, aproape de marginea inferioară a oglinzii. Culoarea luminii de fundal este albă, indiferent de culoarea luminii de fundal a oglinzii.

Specificații

Consum:	0.9 W
Clasa de etanșeitate:	IP20
Alimentare electrică:	12V DC

1. De îndată ce oglinda este conectată la sursa de alimentare, comutatorul de lumină va evidenția alb. Atingeți comutatorul pentru a porni iluminarea din spate a oglinzii.
2. Atingeți comutatorul încă o dată pentru a opri iluminarea din spate.

Comutator tactil cu

funcție de estompare

Un dispozitiv care activează lumina prin atingere și vă permite să reglați puterea acesteia. Pentru a aprinde lumina, atingeți locul instalării sale. Este un cerc mic, sablat, montat în centru în partea implicită a oglinzii. Comutatorul este iluminat în alb, indiferent de culoarea iluminării oglinzii. Țineți comutatorul pentru a crește Sau reduceți puterea de iluminare.

Consum:	0.9 W
Clasa de etanșeitate:	IP20
Alimentare electrică:	12V DC




Comutator tactil cu Dual Led

Dacă ați ales iluminarea DUAL LED pentru oglindă, setul include și un comutator special pentru a schimba culoarea iluminării.

Clicurile scurte schimbă culoarea rece / neutru / cald. Un alt clic va opri iluminarea oglinzii.

Consum:	0.9 W
Clasa de etanșeitate:	IP20
Alimentare electrică:	12V DC

Comutatorul este iluminat în alb, indiferent de culoarea iluminării oglinzii.

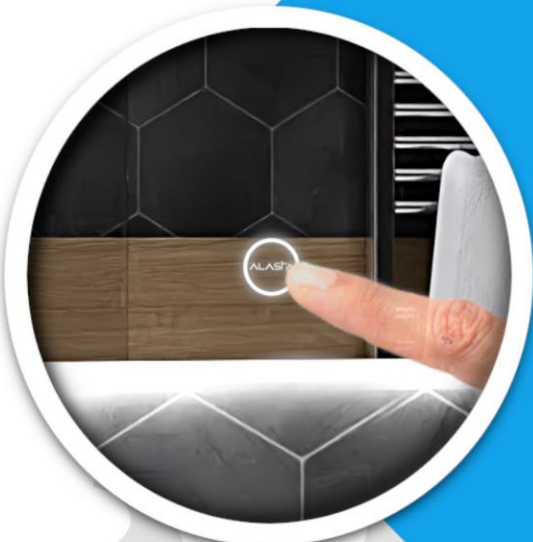

Comutator

Senzor Front

Comutatorul luminii senzorului este un dispozitiv care activează iluminarea oglinzii prin intermediul mișcării detectate.

De îndată ce oglinda este conectată, comutatorul senzorului va începe să funcționeze. Pentru a aprinde lumina cu ea, treceți mâna în fața oglinzii de la 5 la 10cm. Un alt val al mâinii tale va stinge iluminarea. Senzorul standard este montat pe partea din față la marginea inferioară a oglinzii.

Consum: 0.9 W
Clasa de etanșeitate: IP20
Alimentare electrică: 12V DC
Gama: până la 10 cm



Comutator

Senzor Jos

Consum: 0.9 W
Clasa de etanșeitate: IP20
Alimentare electrică: 12V DC
Gama: până la 10 cm

De îndată ce oglinda este conectată, comutatorul senzorului va începe să funcționeze. Pentru a aprinde lumina cu ea, mutați mâna sub oglindă de la 6 la 10cm. Senzorul standard este montat pe partea dreaptă în partea de jos a oglinzii. Un alt val al mâinii tale va opri iluminarea oglinzii

Atenție. Montați-vă oglinda la distanță adecvată de un raft sau o chiuvetă (minimum 20cm). În acest fel veți fi siguri că comutatorul senzorului va funcționa corect.





Comutator cu lanț

Un întrerupător cu lanț este un dispozitiv care activează lumina de fundal a oglinzii atunci când se trage un lanț.

Specificații

Consum:	0.9 W
Clasa de etanșeitate:	IP20
Alimentare electrică:	12V DC

1. De îndată ce oglinda este conectată la sursa de alimentare, un comutator cu lanț va funcționa. Pentru a porni iluminarea din spate a oglinzii, trageți în jos lanțul suspendat.
2. Trageți întrerupătorul cu lanț suspendat încă o dată pentru a opri iluminarea din spate a oglinzii.