


Led saat (zaman ve sıcaklık) kullanım kılavuzu

Aynamızı satın aldığınız için teşekkürler. Tüm ürünlerimizi bütün detaylarına büyük özen göstererek üretiyoruz. Avrupa'da ayna üreten lider markalardan biriyiz, yani en kaliteli ürünü aldığınızdan emin olabilirsiniz. Bu kılavuzdaki açıklamaları, koşulları ve verilen açıklamaları takip ederek aynanızı mutlak amacına uygun olarak kullanın.



Şema

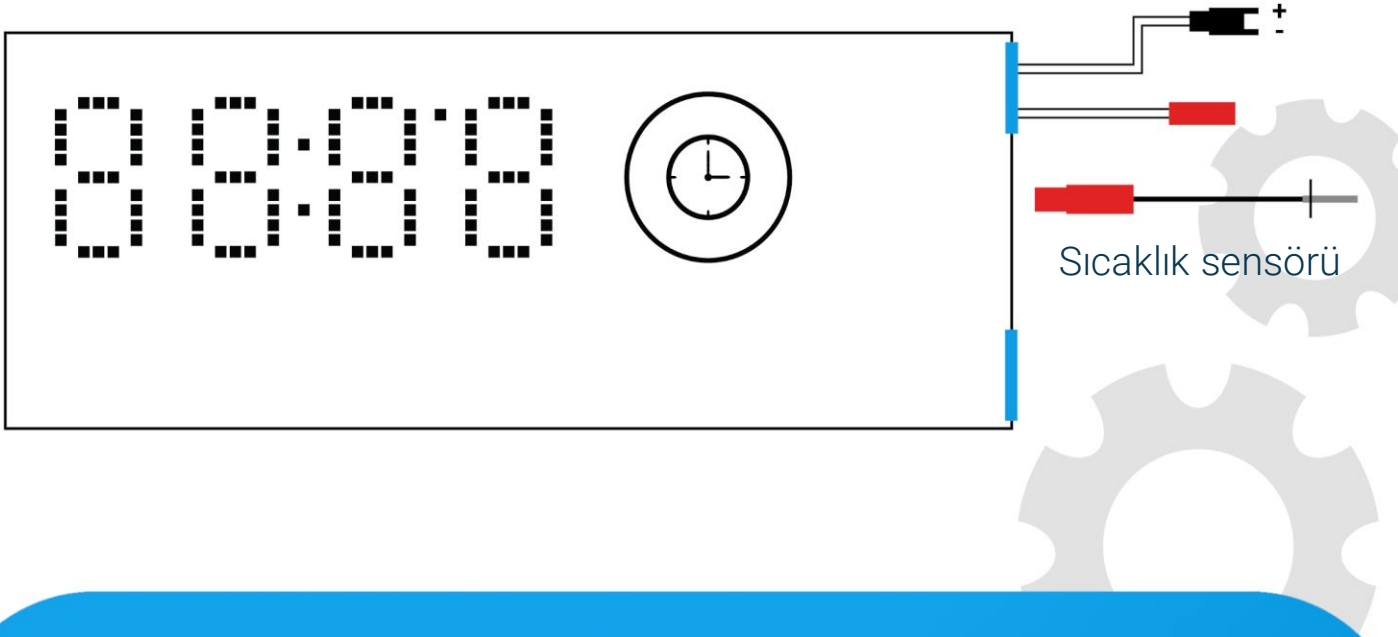

Güç kaynağını bağlama

Kırmızı kablo + 12VDC
Siyah kablo 0VDC

Saat, zamanı ve sıcaklığı gösterir. Bu cihaz, 12V nominal değere sahip DC voltajı ile çalışır. Enerjisi kaybolduktan sonra, saat ölçülmeye devam eder, böylece cihaz tekrar çalıştırıldığında saat kesin olacaktır.

Kullanım Şartları

Kurulum sırasında saatin güç kaynağından bağlantısı kesilmelidir. Bu cihaz hava geçirmez şekilde kapatılmamıştır ve suyla doğrudan temasın olduğu bir ortamda kullanılamaz. Temizlemek için yalnızca kuru veya hafif nemli bezler kullanın - deterjan veya su kullanmayın. Üretici, cihazın kullanım amacına aykırı kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasardan sorumlu değildir.

Teknik özellikler

Besleme gerilimi:	6-16VDC
Güç tüketimi:	maks. 100mA
Çalışma sıcaklığı:	0 ila + 60 ° C
Dış nem:	maks. %80

Ekran modu

Saat, zamanı ve sıcaklığı gösterir.

Zaman ve sıcaklık ayarları

Güncel saati ayarlamak için, saat ekranındaki dokunmatik düğmeye 4 saniye basın. Bu sırada "24s" veya "12h" dönüşümlü olarak yanıp sönmeye başlayacaktır. Dokunmatik düğmeye basarak saat formatını değiştirebilirsiniz. Bir sonraki yapılandırmaya gitmek için düğmeyi 2 saniye basılı tutun. Zamanı (saat) göstermekten sorumlu numara yanıp sönmeye başlayacaktır. Düğmeye tıklayarak mevcut saati ayarlayabilirsiniz. Sonraki yapılandırmaya (dakika) gitmek için düğmeyi 2 saniye basılı tutun. Sıcaklık birimini seçmek için düğmeyi tekrar 2 saniye basılı tutun. Saati sabit bırakmak, mevcut değişikliklerinizi kaydedecektir.